


▶▶▶ Sicherheitsbeschlag SB 72/88




# Optimale Sicherheit und geprüfte Qualität: Sicherheitsbeschlag SB 72/88

- ▶ Abstand für DIN 72 und 92 mm sowie für ÖNORM 88 mm erhältlich
- ▶ Griffknopf und Drücker sind links und rechts verwendbar
- ▶ Knopf, Griffknopf und Drücker sind individuell tauschbar
- ▶ Sicherheits-Schließkasten
- ▶ Abstand der Durchzugsschrauben ist individuell einstellbar
- ▶ Durchzugsschrauben sind hartmetall geschützt
- ▶ Serienmäßig für Türstärken von 38 - 90 mm
- ▶ Plättchen für Bohr- und Kernziehschutz aus gehärtetem Stahl
- ▶ Schutzziel laut ÖNORM B 5338 Widerstandsklasse 1, 2, und 3
- ▶ E30, EI30 geprüft
- ▶ DIN 18 257-ES 2-L-ZA
- ▶ VdS Klasse B
- ▶ Gefederte Rosette für 10-18 mm Zylindervorstand
- ▶ Für Türstärke 38 - 90 mm mit einem Vierkant-Dorn
- ▶ Schrauben M 8 mm 8.8.
- ▶ Oberflächenausführung serienmäßig:
  - Mp = Messing poliert
  - Ni = Nickel satiniert
  - PVD = Messing (kratzfest)

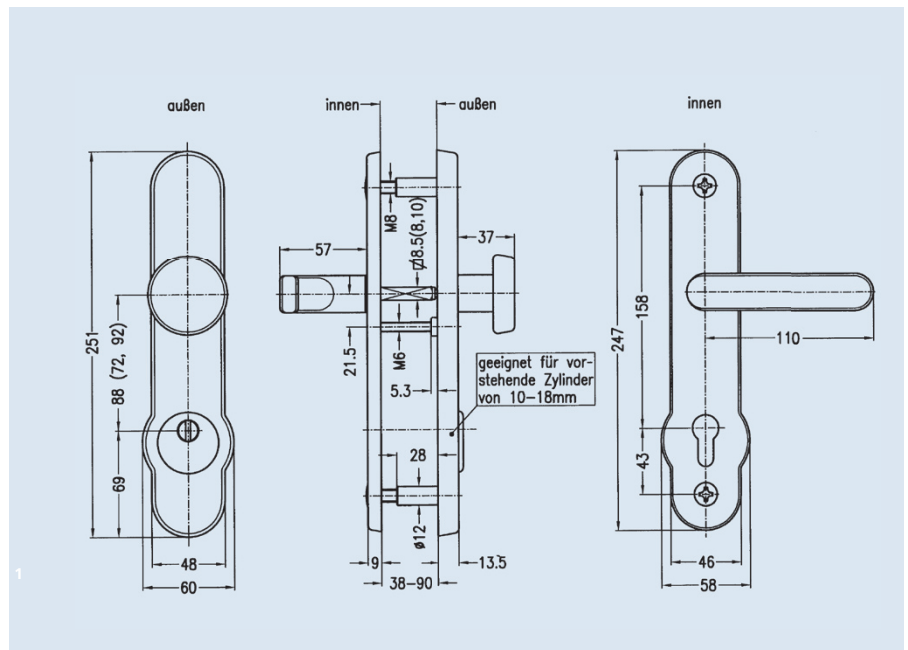

Ausführung	ÖNORM 88	DIN 72	DIN 92
K (außen Knopf, innen Drücker)	SB 88 K	SB 72 K	SB 92 K
GK (außen Griffknopf, innen Drücker)	SB 88 GK	SB 72 GK	SB 92 GK
D (außen und innen Drücker)	SB 88 D	SB 72 D	SB 92 D

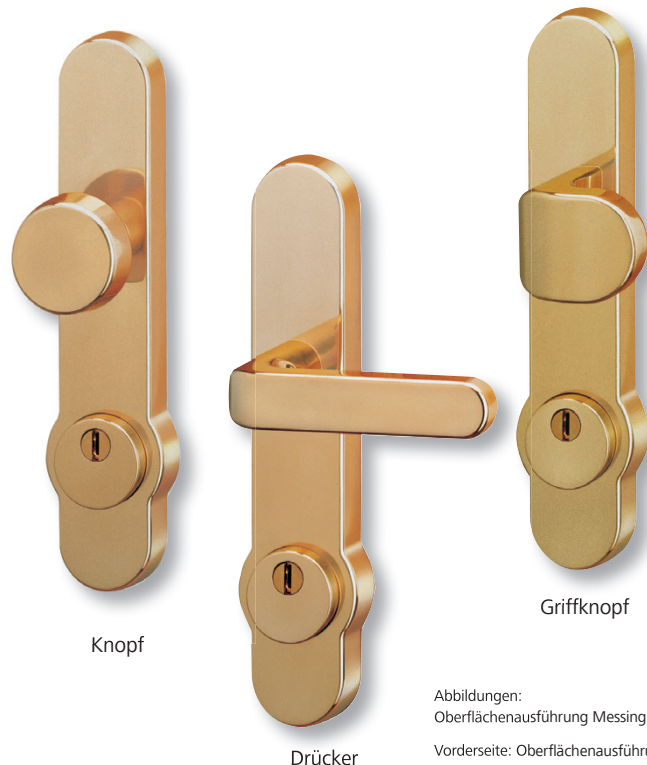

Abbildungen:  
Oberflächenausführung Messing poliert  
Vorderseite: Oberflächenausführung Nickel satiniert

