




Einsteinschloss
Modell 400
mit Umstellfalle
Preise Seite 408



Schlösser aus der Serie 400 werden für Objekte mit höherer Personenfrequenz ausgewählt, wie beispielsweise für Schulen, Krankenhäuser oder Gebäude der öffentlichen Verwaltung. Es sind Produkte, die sozusagen äußerst hart im Nehmen sind, sich aber trotzdem – wie im Falle des Kurbelfallenschlosses – besonders diskret und leise verhalten möchten.



Einsteinschloss
Modell 400K
mit Kurbelfalle
Preise Seite 409

Technische Details

Einsteinschlösser Serie 400 und 400K

Serienmäßig mit Klemmnuss



Serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten
geprüft nach ÖNORM B 3858



Einsatz für Bürotüren oder Türen in öffentlichen Gebäuden bei starker Beanspruchung
empfohlenes Türgewicht 100 kg bis max. 200 kg
entspricht ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3
Maße nach ÖNORM 5350

Gleichpreisig lieferbar sind:

Rundstulp (=R) 250x18x4
Eckstulp 300x20x4
Rundstulp (=R) 300x20x4

Ausführungen Serie 400 und Serie 400K

GP = Stulp, Riegel, Kasten und Falle verzinkt und gelb passiviert
NL = Stulp und Kasten Niro-Look, Falle und Riegel silberfarben verzinkt und passiviert
E-POL = Stulp in Edelstahl poliert, Falle und Riegel vernickelt, Kasten gelb passiviert
E-SAT = Stulp in Edelstahl satiniert, Falle und Riegel vernickelt, Kasten gelb passiviert

Ausschreibungstext Serie 400

Einsteinschloss mit Umstellfalle für Bürotüren und Türen in öffentlichen Gebäuden bis zu einem empfohlenen Türgewicht von 100 kg (max. zulässiges Türgewicht 200 kg), mit Klemmnuss – garantiert einen spielfreien Sitz des Drückerstiftes, Falle mit Anzugseffekt, verstärkter Riegel, verstärkte Ausführung, gerichtet für Profilzylinder (oder Nutenbartsperre oder tosischer Sperre oder für Bad und WC), mit/ ohne Wechsel; feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3858, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchskategorie 3, Schutzklasse 2, Maße nach ÖNORM B 5350, z.B. 421R/8cm/250x18x4m NL

Ausschreibungstext Serie 400K

Einsteinschloss mit Kurbelfalle für Bürotüren und Türen in öffentlichen Gebäuden bis zu einem empfohlenen Türgewicht von 100 kg (max. zulässiges Türgewicht 200 kg), mit Klemmnuss – garantiert einen spielfreien Sitz des Drückerstiftes, verstärkte


Ausführung, gerichtet für Profilzylinder (od. Nutenbartsperre od. für Bad und WC) mit Doppelkurbelhebel für geringe Türschließkraft, Anschlag- und Schließgeräuschkämpfung, Falle mit Anzugseffekt, mit/ohne Wechsel, feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3858, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchskategorie 3, Schutzklasse 2, Maße nach ÖNORM B 5350, z.B. 421RK/8cm/250x18x4 NL

LBH-Ausschreibungsnummer

Serie 400 siehe **LG POS.NR. 37W005* - 37W007***
Serie 400K siehe **LG POS.NR. 37W101* - 37W103***

Technische Details

Einstemschlösser Serie **400** (Ausfräsung für Schlosskasten = Schlosskastendicke und 2 mm)

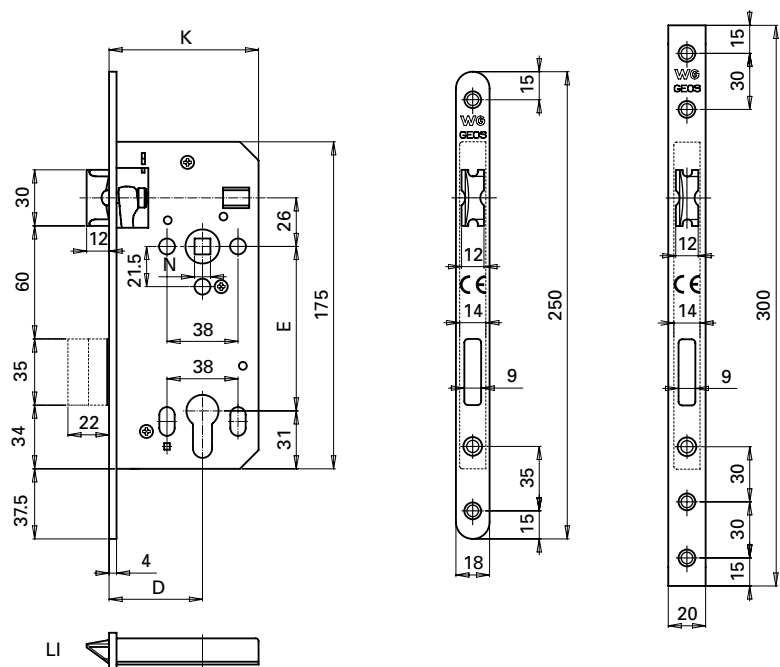


Schlösser

	Dornmaß D	Entfernung E	Kastenbreite K	Nuss Vkt. N
Buntbart	50 60 70	90	80 90 100	8.5
Profilzylinder	50 60 70	88	80 90 100	8.5
WC	50 60 70	90	80 90 100	8.5

Technische Details

Einstemschlösser Serie **400K** (Ausfräsung für Schlosskasten = Schlosskastendicke und 2 mm)

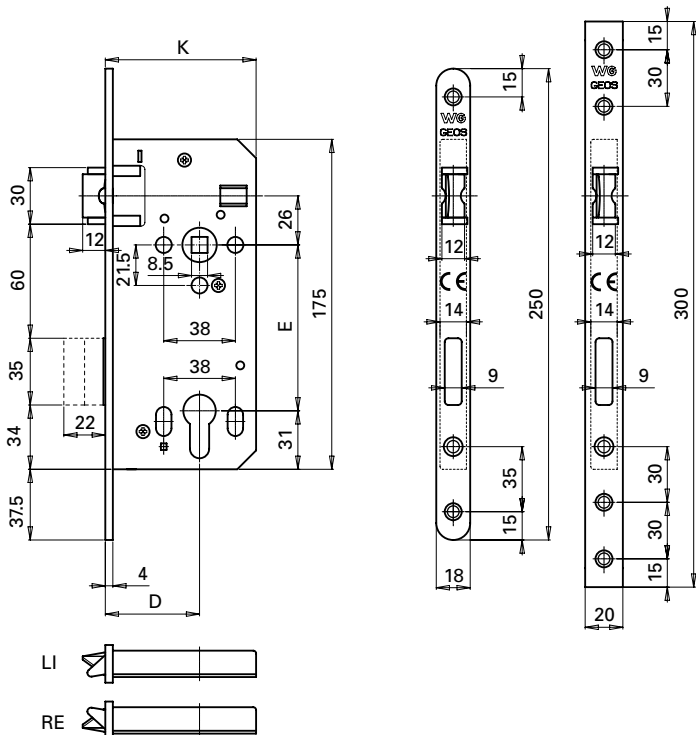

Schlösser

	Dornmaß D	Entfernung E	Kastenbreite K	Nuss Vkt. N
Buntbart	50 60 70	90	80 90 100	8.5
Profilzylinder	50 60 70	88	80 90 100	8.5
WC	50 60 70	90	80 90 100	8.5

